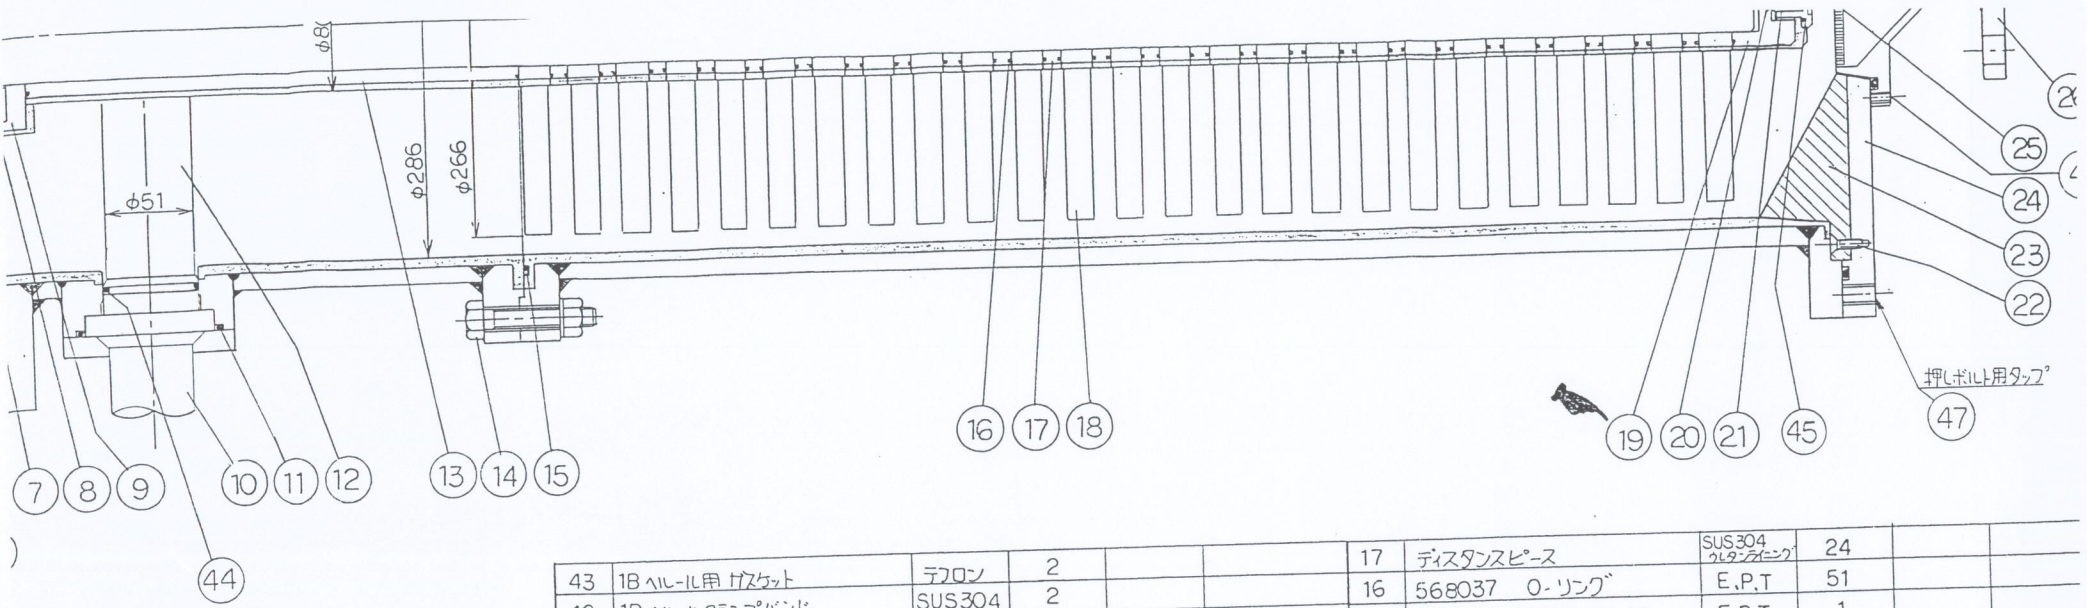

94' 5/13 寸法変更 ① ~ ③

品番⑲ ディスク押さえ寸法を全高53㎜ 47㎜に改造を行う。



43	1B ヘルール用 ガスケット	テフロン	2		
42	1B ヘルールクランプバンド	SUS304	2		
41	エア抜き 配管	SUS316	1		
40	上部ベッセル	SUS304 ウレタンライニング	1		
39	ベッセル	SUS304 ウレタンライニング	1		
38	メイン シャフト	SUS304N2	1		
37	JIS G-125 O-リング	E.P.T	1		
36	M12 x ℓ70 植込ボルト N.W	SUS304	8		
35	隔膜式圧力計 0~6㎏/㎠ 1S接続		1		上限接点付
34	568215 O-リング	E.P.T	1		
33	投入口栓 キャップ	SUS329J1	1		
32	ビーズ投入口栓	SUS316	1		
31	φ4 丸棒 (ディスク回り止)	SUS304	4		
30	M12 x ℓ60 六角ボルト N.W	SUS304	6		
29	JIS G 340 O-リング	E.P.T	1		
28	M8 x ℓ30 植込ボルト W.ちょうナット	SUS304	4		
27	JIS G-115 O-リング	E.P.T	1		
26	1B-JIS10K スラリー入口フランジ	SUS316	1		
25	スラリー入口スクリーン	SUS316	1		
24	下部カバー	SUS316	1		
23	底板	MCナイロン	1		
22	M8 x ℓ15 さら小ねじ	SUS304	8		
21	M20 x ℓ60 六角穴付ボルト	SUS316	1		
20	シール座金	SUS304 E.P.T	1		
19	ディスク押さえ	SUS304 ウレタンライニング	1	P413822→P415808	

付ボルト	SUS304	(4)		(押しボルト)
付ボルト	SUS304	(4)		(押しボルト)
リング	E.P.T	1		
	MCナイロン	1		

17	ディスタンスピース	SUS304 ウレタンライニング	24		
16	568037 O-リング	E.P.T	51		
15	φ4 x I.D φ312 O-リング	E.P.T	1		
14	M12 x ℓ65 六角ボルト N.W	SUS304	8		
13	ディスタンスブッシュ	SUS304 ウレタンライニング	1		
12	カートリッジスクリーン	SUS316	2		
11	φ4 x I.D φ75 O-リング	E.P.T	2		
10	スラリー出口管	SUS316	1		
9	メカシール カバー	SUS304 ウレタンライニング	1		
8	568045 O-リング	E.P.T	1		
7	φ4 x I.D φ312 O-リング	E.P.T	1		
6	M8 x ℓ25 六角穴付ボルト	SUS304	6		
5	上部 フランジ	SUS304 ウレタンライニング	1		
4	M8 x ℓ18 六角穴付ボルト	SUS304	6		
3	QW75B メカニカルシール		1式		
2	ライナープレート	SUS304	1式		
1	ベアリングハウジング	SS	1		
品番 ITEM	品名 DESCRIPTION	材質 MATERIAL	数量 QUANT.	重量 WEIGHT	摘要 REMAI

尺度 SCALE	投影法 PROJ. ANG.	製図 DRAWN.	検図 CHECK.	担当 APPRV.
1/3		江崎		江崎

名称 TITLE
USR Optonix Inc 殿
SP 50 TEX-V
構造断面図 (M-20

アシザワ株式会社
ASHIZAWA LTD. TOKYO JAPAN

図番 DWG. NO.
(P414008 に同じ)
P413327C-Z