


3474

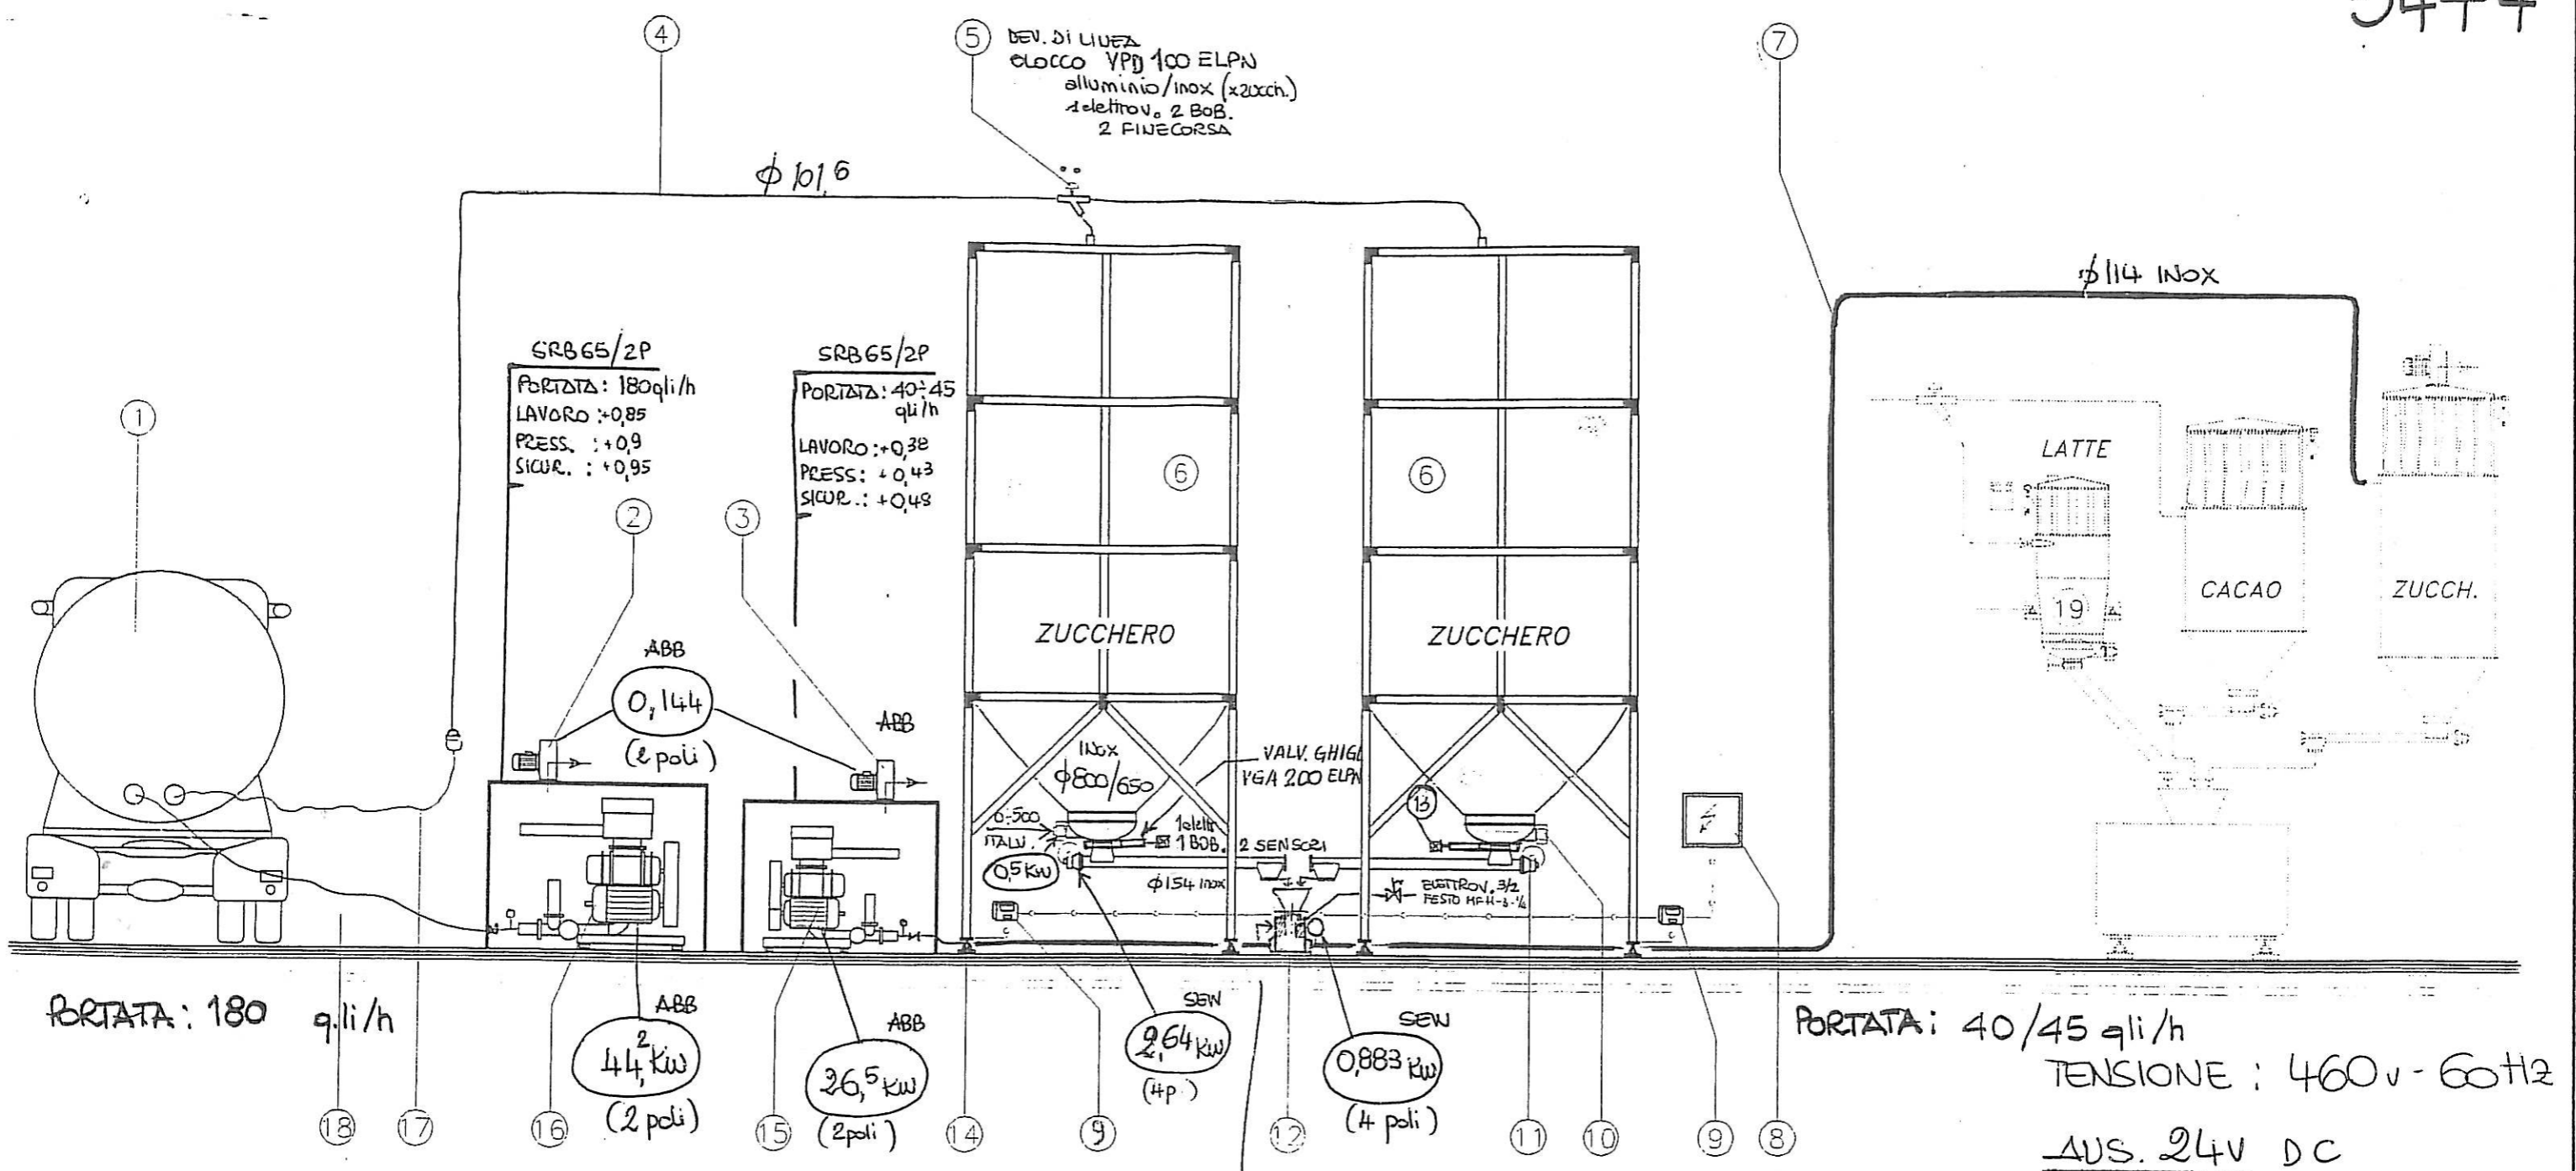

N°1 Ø. ELETT. DI POTENZA
 N°1 Ø. DI ALLARME ACUST./LUM. MAX. LIV. SILO + TACITAZIONE.

N°4x2=8 CELLE DI CARICO HBH (CIGA, 20T) (20000KG/CAD.)
 1C16/MSL 20T (COMPLETE DI KIT DI MONTAGGIO)

IMPIANTO ESISTENTE
 (24/02/01)

PNEUMATICA FESTO

08.01.2001	Ultimo aggiornamento apportato
data	aggiornamento
AGRIFLEX	
Ditta:	FERRERO INGEGNERIA SPA ALBA CUNEO
Stab:	FERRERO USA -NEW JERSY-
Oggetto:	SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
Off. -/-	del -/-
Dis. 20173-4	del 26.10.2000

INTERNET: <http://www.edynet.it/agriflex>

20		10	pozzetto vibrante con estrazione a coclea INOX Ø800/650
19		9	bilancia elettronica per pesatura silos INDICATORE DI PESO 1-WE2110 DC
18	tubazione flessibile di collegamento non AGRIFLEX	8	quadro elettrico
17	tubazione flessibile di collegamento non AGRIFLEX	7	tubazione di trasporto Ø114 sp2 INOX
16	soffiante per il trasferimento prodotto dalla cisterna al silo SRB 65/2P	6	silos in tessuto tipo TREVIRA X ZUCCHERO CAP. 53 mc
15	soffiante per il trasporto prodotto alla lavorazione SRB 65/2P cabina	5	deviatore di linea per selezione silos CLOCCO VPD 100 ELPN
14	celle di pesatura silos HBH 1C16/MSL 20T	4	tubazione di carico silos Ø101,6 INOX
13	VALVOLA A GHIGLIOTTINA VGA 200 ELPN (AGRIFLEX)	3	aspiratore di raffreddamento cabina soffiante (MOTORE ABB)
12	valvola stellare rotativa (COHAV) VSF250	2	aspiratore di raffreddamento cabina soffiante (MOTORE ABB)
11	motorizzazione coclea di estrazione prodotto SEW-EURODRIVE	1	camion per carico silos
pos.	descrizione	pos.	descrizione

18	PORTATA: 180 q.li/h
17	
16	ABB 44,4 kW (2 poli)
15	ABB 26,5 kW (2 poli)
14	
9	SEW 2,64 kW (4p)
12	SEW 0,883 kW (4 poli)
11	
10	
9	
8	